

Pompes à chaleur Piscines

Swimming pool
Heat Pumps



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- ▶ **Dégivrage automatique** par inversion de cycle de -30 à 13°C
- ▶ **COP performant jusqu'à 4,6⁽¹⁾**
- ▶ Parmi **les plus silencieuses** du marché
- ▶ Échangeur en titane pour une **durée de vie prolongée**
- ▶ **PAC réversible** avec un mode Auto qui permet de :
 - maintenir la température stable et évite ainsi la prolifération des algues et le traitement intensif avec des produits,
 - préserver le liner des piscines qui en sont équipées
- ▶ **Commande digitale déportable**
- ▶ **Large plage de fonctionnement** de -7°C à $+40^{\circ}\text{C}$
- ▶ **3 modes de fonctionnement** : chaud, froid, auto

Raccordement hydraulique :

Le raccordement PAC Piscine doit être réalisé avec des tuyaux et raccord en PVC pression en $\varnothing 50\text{mm}$.

Bien respecter l'ordre des différents équipements :

- Pompe de Circulation / Filtre
- Pac Piscine
- Traitement d'eau

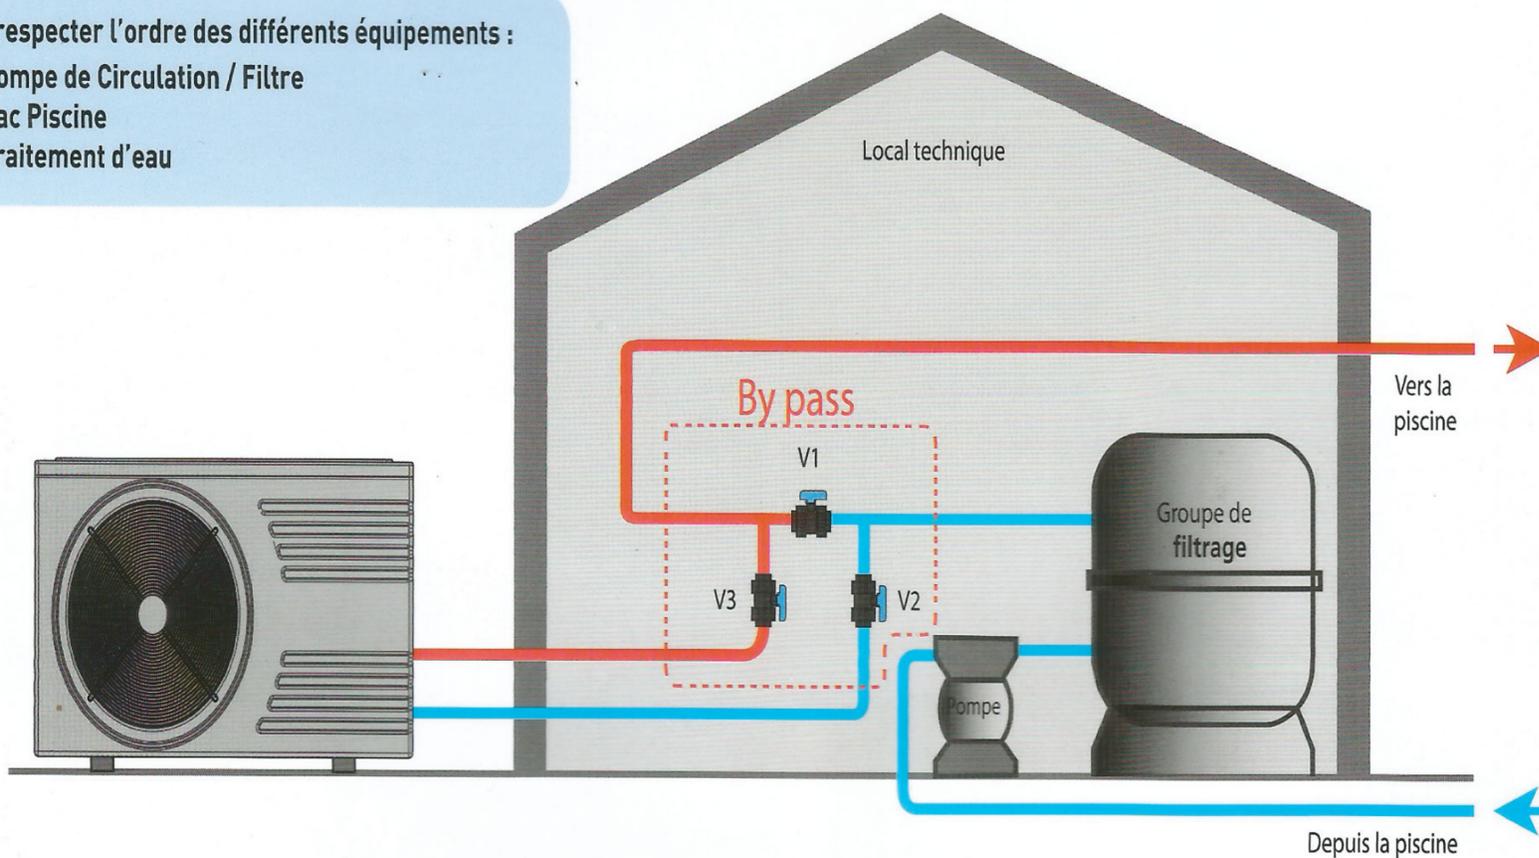

Model	YAPB-78HL	YAPB-95HL	YAPB-125HL	YAPB-140HL	YAPA-95HL	YAPA-125HL	YAPA-140HL	YAPA-170HL	YAPA-210HS	YAPA-260HS	YAPA-350HS	YAPA-450HS	YAPA-500HS
-------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Photo



PUISSANCE DE CHAUFFAGE	W	7.800	9.500	12.500	14.000	9.500	12.500	14.000	17.000	21.000	26.000	35.000	45.000	50.000	
PUISSANCE ENTRÉE CHAUFFAGE	W	1625	1938	2550	2880	1938	2550	2880	3500	4250	5300	7100	9000	10300	
COURANT NOMINAL CHAUFFAGE	A	7.5	8.8	11.7	13.3	8.8	11.7	13.3	16.1	7.9	9.3	6.3x2	7.9x2	9.1x2	
PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT	W	4800	5900	7700	8600	5900	7700	8600	10300	13500	16000	29000	32000	36000	
PUISSANCE ENTREE REFROIDISSEMENT	W	1550	1910	2650	2980	1910	2650	2980	3600	4650	5730	9600	10700	12100	
COURANT NOMINAL REFROIDISSEMENT	A	7.1	8.7	12.5	13.8	8.7	12.5	13.8	16.9	8.3	10.5	7.9x2	8.9x2	10.1x2	
ALIMENTATION		220V/1Ph/50Hz								380V/3PH/50Hz					
Dimension	L	mm	936	1010	1100	1100	660	660	660	660	660	660	1448	1448	1448
	W		360	370	440	440	660	660	660	660	660	660	730	730	730
	H		550	615	700	700	860	860	860	860	960	960	1060	1060	1060
Packing Size	L	mm	1090	1170	1260	1260	700	700	700	700	700	700	1630	1630	1630
	W		390	415	500	500	740	740	740	740	740	740	810	810	810
	H		580	645	730	730	1010	1010	1010	1010	1110	1110	1180	1180	1180
POIDS	Net	kg	54	63	70	80	91	91	105	108	111	112	240	250	260
	TOTAL		57	67	78	88	98	98	113	120	123	125	270	280	290